Montage
MattMill® Läuterboden mit Bügel kurz klein BGKK (passend für MMLB 357-447)

Sie benötigen zur Montage einen Gabelschlüssel SW10 und einen Innensechskantschlüssel Inbus 4mm

Das Montageset BGKK besteht aus:

1. 3x Blechbügel
2. 6x Linsenkopfschraube M6x8
3. 6x Hutmutter M6
4. 1x Linsenkopfschraube M6x30
5. 1x Ringmutter M6
6. 1x Flanschmutter M6

(Exemplarisch dargestellt:
MattMill Läuterboden MMLB 397)

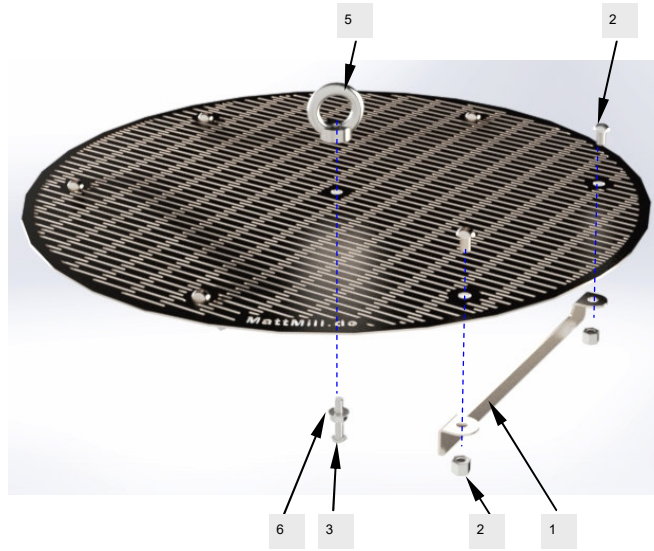

Vor dem ersten Gebrauch spülen um evtl. vorhandene Fertigungsrückstände zu beseitigen. Die Reinigung kann in der Spülmaschine erfolgen.
Alle Komponenten bestehen aus Edelstahl V2A und V4Asind resistent gegen gebräuchliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel, lebensmittelecht und kochfest.

Die Ringmutter dient nur zum Herausheben des leeren, unbelasteten Läuterbodens!
Der Läuterboden ist nur zum Läutern mittels Schwerkraft geeignet!
Unter dem Läuterboden darf keinerlei Unterdruck, z.B. durch Pumpen oder langen Schlauch erzeugt werden!

Fertig montiert Ansicht Oberseite

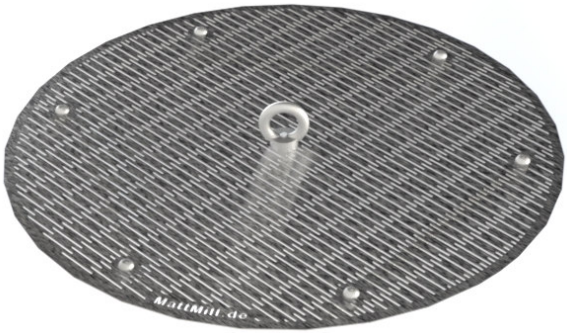

Fertig montiert Ansicht Unterseite

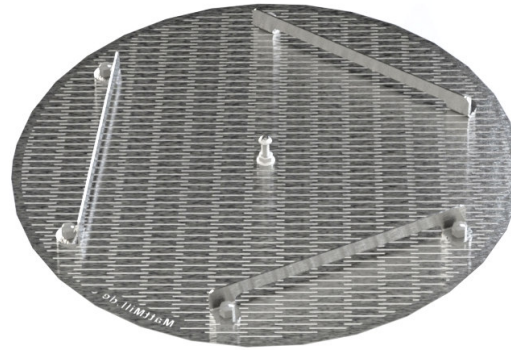

Fragen beantwortet gerne jederzeit per E-Mail:
Matthias Hoßfeld MattMill Maschinenbau Eibenweg 4, 66459 Kirkel, matt@mattmill.de
„MattMill“ ist eine ges. geschützte Marke. Änderungen vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten. © Matthias Hoßfeld Stand: Jan. 2021